

屋根裏、室内（カビ・湿気・シックハウス対策）、床下換気で、 人の健康・快適住宅をサポート

商用電源無しで太陽とシンクロして強力換気 完全独立型ソーラー換気扇システム

■特徴

- ソーラー発電利用で強力換気ができランニングコスト0円
- 日照により自動運転、非日照時には非運転
- 常に乾燥した空気を取り込む
- 保守管理の必要は、ほとんどありません
- 不在時にも安心して運転出来、湿気を取り込まない
- 低電圧・低容量発電で、安全に対しても安心できる設計
- 腐食に強いステンレス430使用で、耐久性能にも優れている

■設置場所

別荘・空き家住宅、公共トイレ、防災倉庫、その他の施設での利用
（*浴室には使用できません）

■仕様

換気口	ステンレス430、W360×H300×D60、重量：2.7kg
ファン	DC12V13W 風量 528 m ³ /h (期待寿命 40000 時間)
ソーラーパネル	12V50W 開放電圧 21.8V 防水型 H760×W540×D35mm.5.5kg

■換気性能

通常稼働状態の風量、528 m³/h


■オプション

温度センサースイッチにより暖気放出制御（低温時の運転停止）
（但し、環境状況により性能は異なります）


■保障期間

換気扇本体1年・ソーラーパネル出力保障3年、その他は1年保障

注）お取り扱い不備や各種災害及び自己に起因する故障・不具合に関しては保障いたしかねます

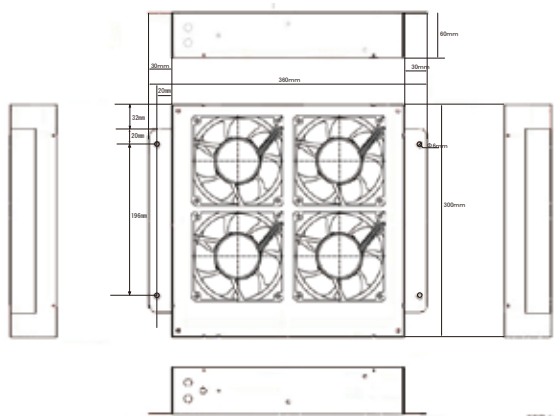

「風力I」図面

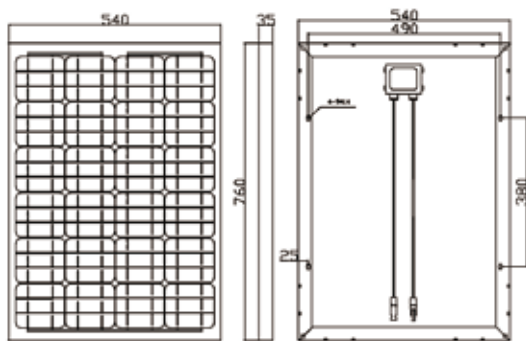

ソーラーパネル50W図面

別荘妻壁設置



50Wソーラーパネル設置

